


enterprise

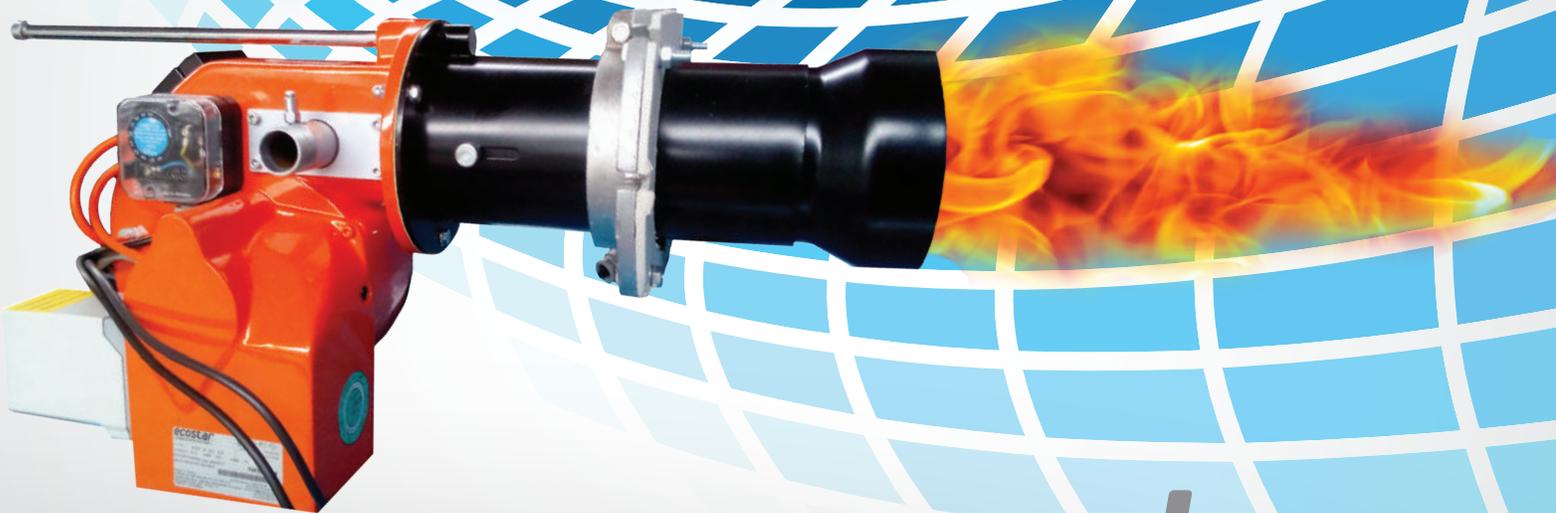

ecostar[®]
COMBUSTION SYSTEMS

Quemador ON-OFF

eco2 GC1

Quemador ON-OFF

eco2 GC1

Descripción de Producto



Quemador tipo paquete para operar con Gas Natural o LP, de tiro forzado, completamente ensamblado, alambrado y listo para operar automáticamente, bajo parámetros de calibración de fábrica. Su modo de control es de una etapa (ON/OFF), recibiendo señal desde un controlador externo. Su capacidad máxima es de 650,000 BTU/HR. (a nivel del mar) (200 KW). Ideal para trabajar en procesos donde se requiera flama de baja velocidad y no mayores a 600°C. Una vez calibrado a la capacidad requerida, trabaja eficientemente y dentro de normas ambientales estrictas. Su mejor desempeño es operando en cámara a presión neutra o muy baja.

Tiene un diseño moderno, vanguardista y ergonómico, que permite cómodamente instalarlo, operarlo y darle mantenimiento. Todo ello, usando herramientas convencionales. Esta fabricado en aluminio aleado, haciéndolo ligero y resistente a su vez. Claro que para las partes expuestas a radiación de calor, se usan aceros adecuados. Es un quemador muy versátil, fácil de adaptar a calderetas, hornos, calentadores de líquido térmico o de aire, entre otras.

Aplicaciones Típicas en:

- Industria ligera en general.
- Hospitales.
- Escuelas.
- Clubes deportivos.
- Hoteles.
- Panaderías/reposterías.
- Invernaderos.
- Alimentos procesados.

Algunos Procesos



- Secadoras de café y otros granos.
- Textiles, lavado/secado, color
- Calentamiento de agua y calderas de vapor.
- Calentamiento de aire.
- Calderas de líquido térmico.
- Curado y secado de pintura.
- Secado de madera.
- Secadoras de ropa industrial o comercial
- Calefacción residencial
- Tratamiento de aguas residuales
- Y otras aplicaciones en temperaturas < 600 °C




Especificaciones Técnicas

HOJA DE DATOS TECNICOS		
	Mínima	Máxima
Capacidad, BTU/hr (kW)	204,720 (60)	682,458 (200)
Flujo de Gas Natural, CFH (Nm3/h)	222.45 (6.3)	734.46 (20.8)
Flujo de Gas LP CFH (Nm3/h)	81.21 (2.3)	268.36 (7.6)
Presión Máxima de Gas	Entrada de la Válvula Multiblock	5 psig (0.3515 kg/cm ²)
	Entrada del Quemador	1 "wc (2.5 mbar)
Potencia de Motor del Ventilador, Hp (kW)	0.2 (0.15)	
Alimentación Eléctrica, (VCA)	220/60Hz	
Peso, Kg (Lb)	18 (39.6)	
Longitud de flama a capacidad máxima, (cm)	90	
Tipo de Control.	ON/OFF	
Detección de flama, (Estándar)	Electrodo de Ionización	
Máxima Temperatura en Cámara, °C (°F)	600 (1112)	
Notas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Ideales para operar en cámaras de combustión neutras. Para conocer el desempeño del quemador en cámaras presurizadas consultar grafica 1. • La válvula Multiblock contiene un regulador con el cual se ajustara la presión de entrada al quemador. • Consultar hoja de equipo opcional para una correcta instalación y operación del quemador. 		


Presión en Cámara

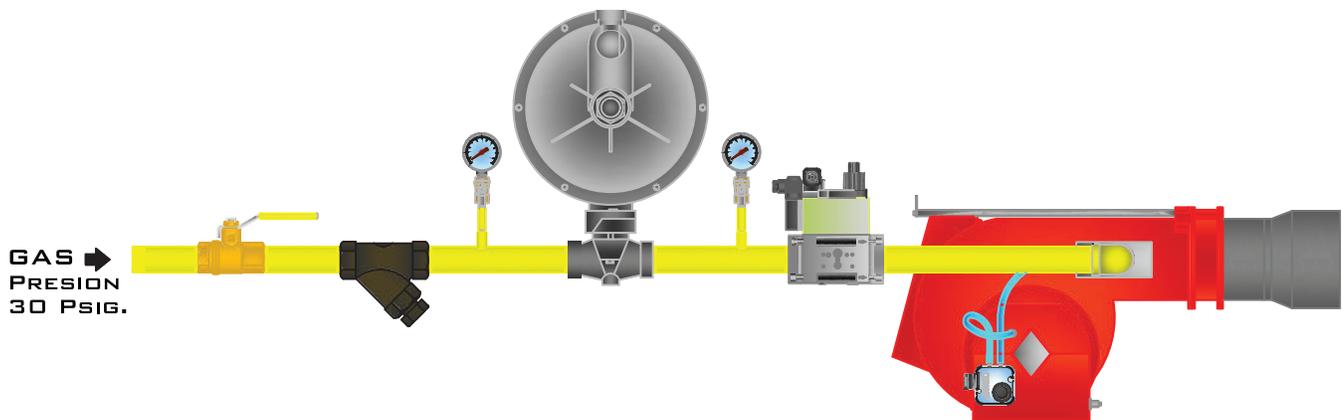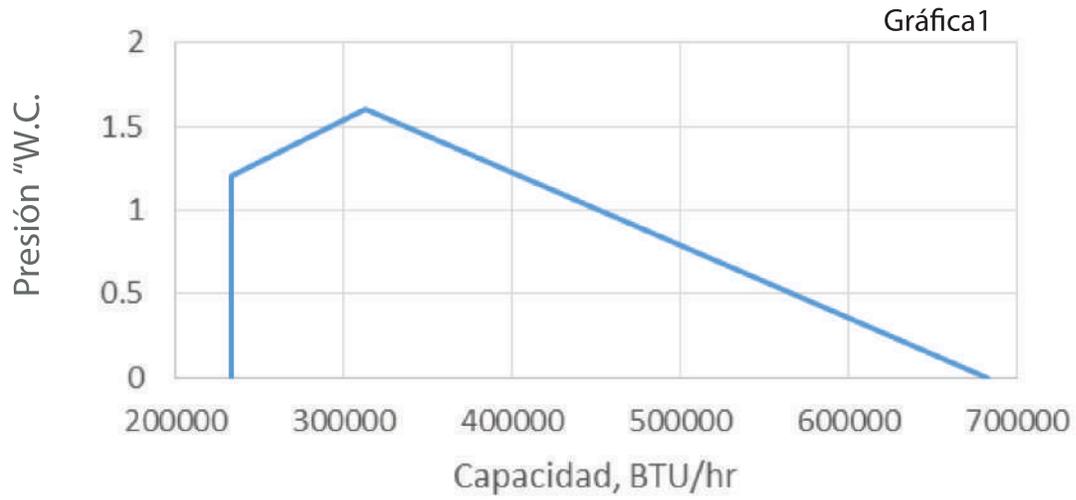

Dimensiones del Quemador

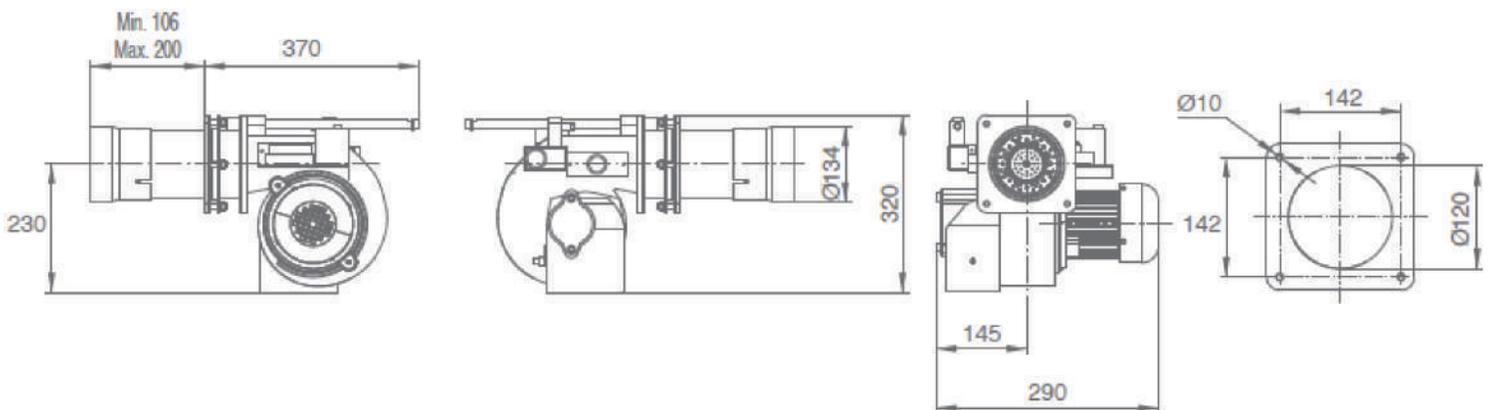

Equipamiento Standard y Opcional

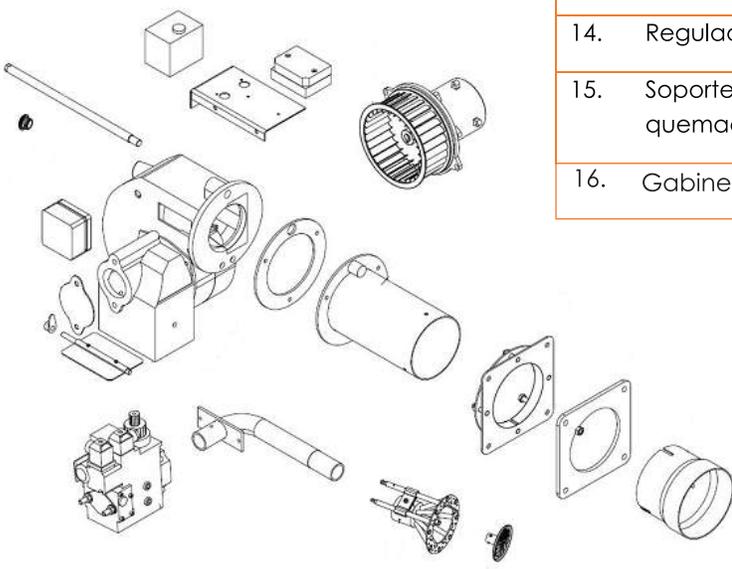

NO.	DESCRIPCIÓN	
1.	Válvula de Gas Multiblock (Doble válvula de seguridad)	X
2.	Control contra falla de flama (Detección por rectificación)	X
3.	Interruptor de presión de aire	X
4.	Bujía de Ignición	X
5.	Varilla detectora de flama	X
6.	Transformador de Ignición	X
7.	Motor	X
8.	Ventilador	X
9.	Interruptor de Presión de Gas	X
10.	Filtro "Y"	X
11.	Válvula de corte manual	X
12.	Manómetro de Alta presión	X
13.	Manómetro de Baja presión	X
14.	Regulador de presión de Gas	X
15.	Soporte y/o base para quemador	X
16.	Gabinete de Control y Mandos	X



Beneficios para nuestros clientes



- El **ECO 2 GC 1** es un quemador de capacidad inicial, para usarse con toda la confianza en múltiples propósitos.
- Tiene un precio muy accesible.
- Cumple con todas las normas ambientales y de seguridad.
- Cuenta con máximo equipamiento de marcas consolidadas, disponibles en el mercado.
- Asesoría a nuestros clientes para selección del mejor equipo.
- Envío a todo el país, sin costo dentro de nuestra red de oficinas.
- Producto en existencia en nuestro almacén y de entrega inmediata.
- Contamos con stock de refacciones legítimas a su disposición.
- Manuales de operación, instalación y mantenimiento en español.
- Servicio de instalación, puesta en marcha y mantenimiento Post-venta. *(opcional, solicite cotización)*.
- Mantenimientos preventivos a solicitud del cliente.
- Capacitación en línea o video conferencia.
- Capacitación presencial con costo de recuperación.



¡Enterprise, Del mundo tenemos lo mejor para nuestros clientes!

Adquiérello en cualquiera de nuestras oficinas.

Oficina Central

Sur 114 No 17-B Col. Cove
Delegación Álvaro Obregón
México, D.F. C.P. 01120
Tel. (55) 5000-9060

Oficina Ventas / Servicio

Guadalajara (33) 3812-1255
Monterrey (81) 8348-0079
Puebla (222) 248-3843
Querétaro (442) 216-1462

S. Luis Potosí (444) 818-1785
Vallejo (DF) (55) 5587-7780
Cove (DF) (55) 5534-6020